

POCKET-4300

Stænktæt bærbar VHF radio



- 5 Watt sendeeffekt
- Alle internationale kanaler
- Kan programmeres med lystbåds-, fiskerikanaler og ATIS
- 10 kanalers hukommelse
- Stænktæt
- Skanning af alle kanaler, normal og prioriteret skanning
- Direkte kanal 16 valg
- Dual og Triple vagt
- Batteri: Ni-Mh 7.2 V (1 400 mA)
- Batterilevetid: over 24 timer på standby
- Tastaturlås
- Batterilader indikator
- Baggrundsbelyst display
- Gummianteenne

Medfølgende tilbehør

- 1 x 220V batterilader
- 1 x Ni-Mh batteri
- 1 x Bælteclip og håndstrop

Valgfrit tilbehør

- Lader med cigarstik (12V)
- Øresnegl / mikrofon
- Vandtæt taske

Tekniske specifikationer

Generelt

Kanaler	Alle Internationale kanaler
Frekvens metode	Phase Lock Loop
Antenne impedans.....	50 Ohm
Spændingsforsyning.....	7.2VDC
Driftstemperaturer	-20°C to +59 °C
Dimensioner (HBD) (med 7.2V batteripakke)	148mm(H) x 60mm(B) x 39mm(D)
Vægt (med 7.2V batteripakke).....	421.5g

Sender

Frekvensområde.....	TX 156.025~157.425 MHz
Udgangseffekt	0.8 eller 5 Watts
Modulationstype	FM
Brum/støj undertrykkelse.....	34dB
Audio forvrængning	5%
Spurious	70dB

Modtager


Frekvens område.....	RX 156.300~162.000 MHz
Følsomhed ved 12dB Sinad.....	0.5µV
Signal støjforhold (20dB)	0.8µV
Squelch følsomhed	-12dBµV
Nabokanal selektivitet.....	70dB
Højtaler udgangseffekt.....	250mW
Spurious	70dB
Brum/støj undertrykkelse.....	40dB
Modtager båndbredde	+/- 7.0KHz minimum



Ekstra Ni-Mh batteri



Bælteclip og håndstrop

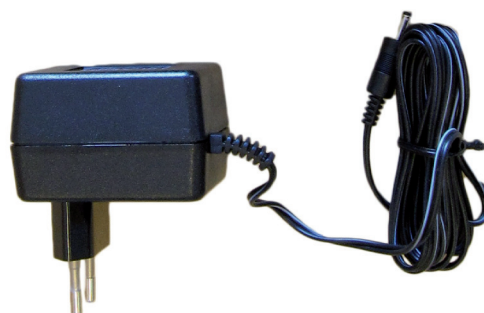

220V batterilader